



大型門扉の本格派 福富の連動門扉

軽く動いて絶対に倒れない(転倒防止装置付)



株式会社 **福富製作所**


千葉県旭市ロ-537

TEL:0479(64)1800

FAX:0479(64)1855

※製品の仕様・構造等を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。※不許複製転載

代理店

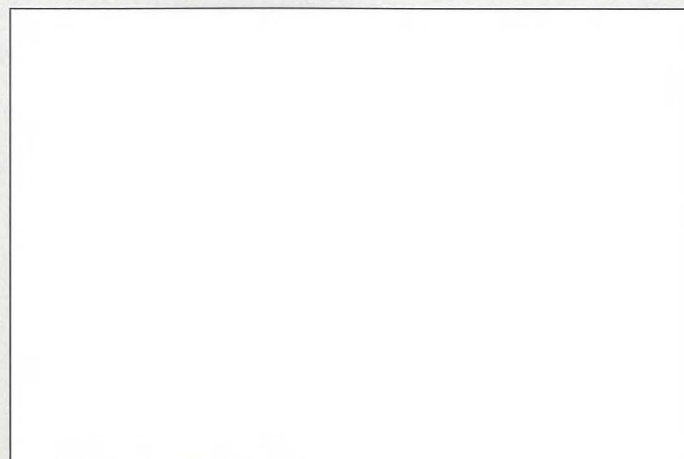

株式会社 **福富製作所**

ワイドに開いてコンパクトに納まる

- アルミ製
- スチール製
- ステンレス製

1. スムースな開閉の軽量性と堅牢性
2. 絶対倒れない転倒防止装置付き
3. ワイドな開口とコンパクトな収納
4. 住宅用から大型門扉まで多彩なサイズ設定
5. あらゆる建築物に調和するデザイン・フォルム



標準型門扉

開口巾1.5mから30mまで。

特注寸法は 42mまで
工場をはじめ学校、公共施設など幅広く対応。

DX型門扉



標準型門扉組合せ寸法表

両引分扉にすれば2倍の開口巾になります。

型番	門開口巾	門扉全長	収納巾	扉組合わせ表					型番	門開口巾	門扉全長	収納巾	扉組合わせ表				
142-0	2600	2845	1585	14	14				146-0	8200	8445	2075	14	14	14	14	14
161-141	2800	3045	1785	16	14				183-162	8400	8645	2355	18	18	18	16	16
162-0	3000	3245	1785	16	16				161-145	8400	8645	2275	16	14	14	14	14
181-161	3200	3445	1985	18	16				241-213	8500	8745	2830	24	21	21	21	
182-0	3400	3645	1985	18	18				184-161	8600	8845	2355	18	18	18	16	
211-181	3700	3945	2285	21	18				162-144	8600	8845	2275	16	16	14	14	14
212-0	4000	4245	2285	21	21				242-212	8800	9045	2830	24	24	21	21	
143-0	4000	4245	1710	14	14	14			185-0	8800	9045	2355	18	18	18	18	18
161-142	4200	4445	1910	16	14	14			163-143	8800	9045	2275	16	16	16	14	14
241-211	4300	4545	2585	24	21				164-142	9000	9245	2275	16	16	16	16	14
162-141	4400	4645	1910	16	16	14			243-211	9100	9345	2830	24	24	24	21	
242-0	4600	4845	2585	24	24				211-184	9100	9345	2655	21	18	18	18	18
163-0	4600	4845	1910	16	16	16			165-141	9200	9445	2275	16	16	16	16	14
181-162	4800	5045	2110	18	16	16			244-0	9400	9645	2830	24	24	24	24	
182-161	5000	5245	2110	18	18	16			212-183	9400	9645	2655	21	21	18	18	
183-0	5200	5445	2110	18	18	18			166-0	9400	9645	2275	16	16	16	16	16
144-0	5400	5645	1830	14	14	14	14		181-165	9600	9845	2475	18	16	16	16	16
211-182	5500	5745	2410	21	18	18			213-182	9700	9945	2655	21	21	21	18	18
161-143	5600	5845	2030	16	14	14	14		182-164	9800	10045	2475	18	18	16	16	16
212-181	5800	6045	2410	21	21	18			214-181	10000	10245	2655	21	21	21	21	18
162-142	5800	6045	2030	16	16	14	14		183-163	10000	10245	2475	18	18	18	16	16
163-141	6000	6245	2030	16	16	16	14		184-162	10200	10445	2475	18	18	18	16	16
213-0	6100	6345	2410	21	21	21			215-0	10300	10545	2655	21	21	21	21	21
164-0	6200	6445	2030	16	16	16	16		185-161	10400	10645	2475	18	18	18	18	16
241-212	6400	6645	2710	24	21	21			241-214	10600	10845	2955	24	21	21	21	21
181-163	6400	6645	2230	18	16	16	16		186-0	10600	10845	2475	18	18	18	18	18
182-162	6600	6845	2230	18	18	16	16		242-213	10900	11145	2955	24	24	21	21	21
242-211	6700	6945	2710	24	24	21			211-185	10900	11145	2775	21	18	18	18	18
183-161	6800	7045	2230	18	18	18	16		243-212	11200	11445	2955	24	24	24	21	21
145-0	6800	7045	1955	14	14	14	14	14	212-184	11200	11445	2775	21	21	18	18	18
243-0	7000	7245	2710	24	24	24			244-211	11500	11745	2955	24	24	24	24	21
184-0	7000	7245	2230	18	18	18	18		213-183	11500	11745	2775	21	21	21	18	18
161-144	7000	7245	2155	16	14	14	14	14	245-0	11800	12045	2955	24	24	24	24	24
162-143	7200	7445	2155	16	16	14	14	14	214-182	11800	12045	2775	21	21	21	21	18
211-183	7300	7545	2530	21	18	18	18		215-181	12100	12345	2775	21	21	21	21	18
163-142	7400	7645	2155	16	16	16	14	14	216-0	12400	12645	2775	21	21	21	21	21
212-182	7600	7845	2530	21	21	18	18		241-215	12700	12945	3075	24	21	21	21	21
164-141	7600	7845	2155	16	16	16	16	14	242-214	13000	13245	3075	24	24	21	21	21
165-0	7800	8045	2155	16	16	16	16	16	243-213	13300	13545	3075	24	24	24	21	21
213-181	7900	8145	2530	21	21	21	18		244-212	13600	13845	3075	24	24	24	24	21
181-164	8000	8245	2355	18	16	16	16	16	245-211	13900	14145	3075	24	24	24	24	21
214-0	8200	8445	2530	21	21	21	21		246-0	14200	14445	3075	24	24	24	24	24
182-163	8200	8445	2355	18	18	16	16	16									

- 御注文の際は道路側から見て右収納、左収納がありますので御指定下さい。

●DX型門扉の組合せ寸法は上表と異なりますのでお問合せ下さい。

●電動型も製作しておりますのでお問合せ下さい。
- アルミ製（ブロンズ色・ステンカラー色・ブラック色・指定色塗装）

●スチール製（ブラウン色・指定色塗装）

●ステンレス製（ヘアライン仕上げ・指定色塗装）

標準仕様

	標準型門扉（アルミ製）	標準型門扉（スチール製）	DX型門扉（アルミ製）	標準型門扉（ステンレス製）	特殊仕様
本体	枠 45×46×2.0、55×45×2.0 格子 19×20×1.5 アルミ押出型材 色 電解着色ブロンズ φ47ベアリング車付	枠 45×45×1.6 格子 19×19×1.6 溶融亜鉛メッキ材＋粉体塗装 色 ブラウン φ47ベアリング車付	枠 80×50×2.0、95×46×2.0 格子 24×20×1.5 アルミ押出型材 色 電解着色ブロンズ φ47ベアリング車付	枠 46×46×1.5 格子 19×19×1.5 ヘアライン仕上げ又は塗装仕上げ φ47ベアリング車付	●枠、格子材 他サイズ ●指定色塗装 ●デザイン鉄物組込み ●忍返し ●レール幅 350.650mm ●レールアングル 8×50 ●ダブルレール ●インターロッキング用レール ●段差レール ●電動式 ◎その他の仕様については、お問合せ願います。
台車	スチール製 3.2t 及 4.5t 溶融亜鉛メッキ処理＋粉体塗装 色 ブラウン φ75ゴム車輪付（ベアリング入）			ステンレス製 3.0t ヘアライン仕上げ又は塗装仕上げ φ75ゴム車輪付（ベアリング入）	
レール	スチール製アングル 6×50 溶融亜鉛メッキ処理 レール幅 500mm			ステンレス製アングル 6×50 レール幅 500mm	

構造

軽く動いて絶対に倒れない（転倒防止装置付）

収納図

台車部

連結部

●本図は標準型門扉（スチール製）16型3連、右収納を示す。

内観図

側面図

構造

親扉（①扉）に4個の車輪を取付け、②扉には2個の車輪と①扉との連結走行用のベアリング車を取付け、③扉以後は同様取付方法で数連の扉が2本の同一レール上をスムーズに走行し、扉1枚分の狭いスペースにコンパクトに納まるように考案した当社独特の新機構です。

型式	W
14型	1400
16型	1600
18型	1800
21型	2100
24型	2400

型式	H	DH	LH
H1100型	1114	980	580
H1300型	1314	1180	700
H1500型	1514	1380	820
H1800型	1814	1680	1000